



ASCENSORE OLEODINAMICO INDIRETTO



PORTATA 900 - 12 PERSONE

PORTE DA 800 CENTRALI

DISEGNO DI
DISPOSIZIONE



12.80.2C.H

IMPIANTO AUTOMATICO

VELOCITA MAX 1 mt/s


FOSSA 1200 mm

TESTATA 3400 mm

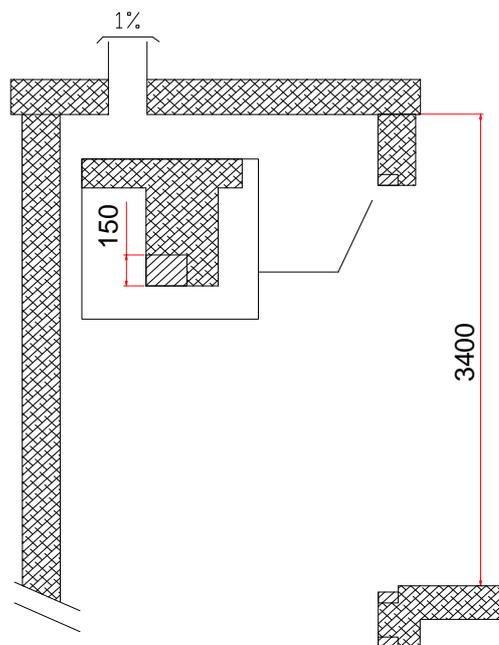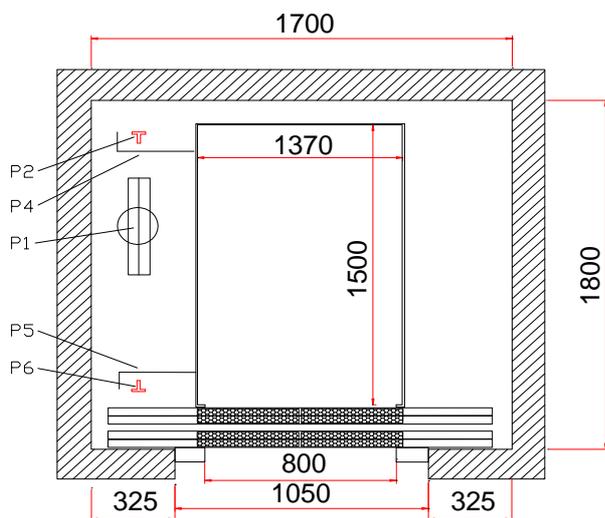

PER INGRESSI OPPOSTI PROFONDITA'

VANO MINIMO 1960

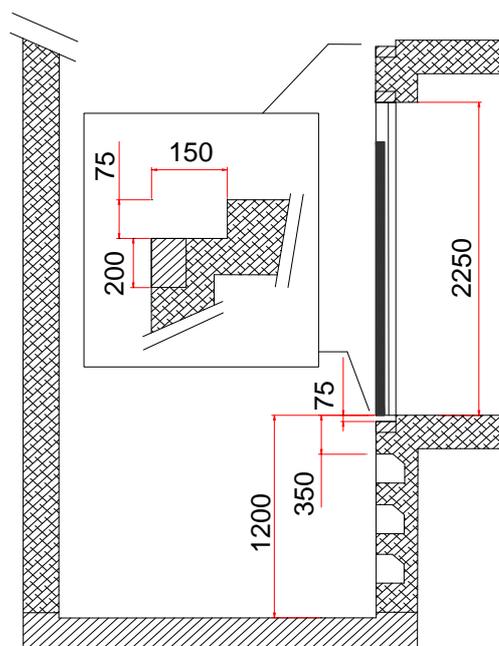

CARICHI

P1 = 7000 Kg IN FOSSA IN CORRISPONDENZA DEL PISTONE

P2 = 2650 Kg
P6 = 2650 Kg } IN CORRISPONDENZA DELLE GUIDE DI CABINA

P4 = 3500 Kg
P5 = 3500 Kg } IN CORRISPONDENZA DEGLI AMMORTIZZATORI

REVISIONI

10/02/2006 - D.L.