



# ASCENSORE OLEODINAMICO INDIRETTO



PORTATA 700 - 9 PERSONE

PORTE DA 800 TELESCOP.

DISEGNO DI  
DISPOSIZIONE





9.80.2TX.H

IMPIANTO AUTOMATICO

VELOCITA MAX 1 mt/s

FOSSA 1200 mm

TESTATA 3400 mm

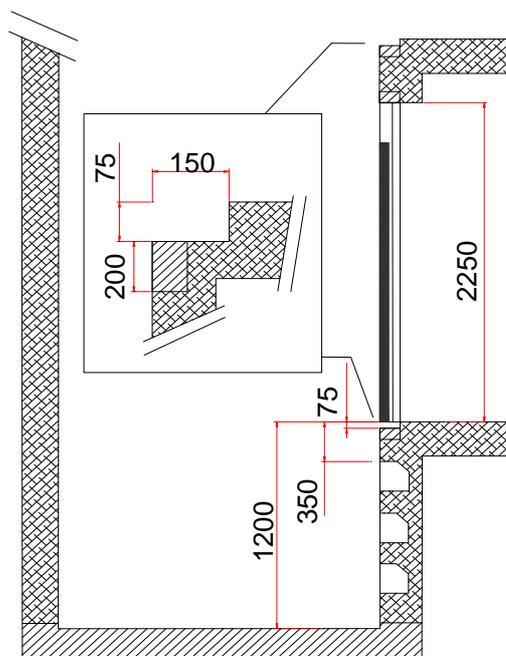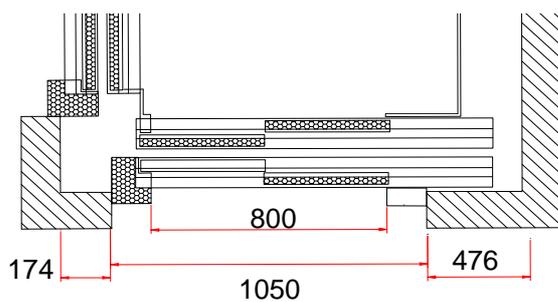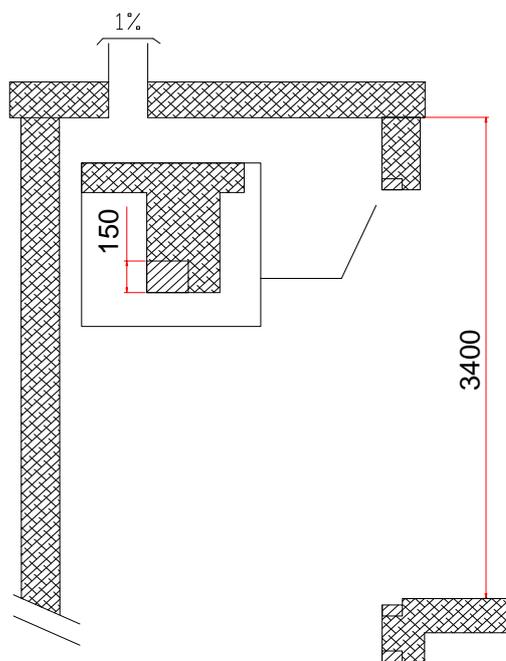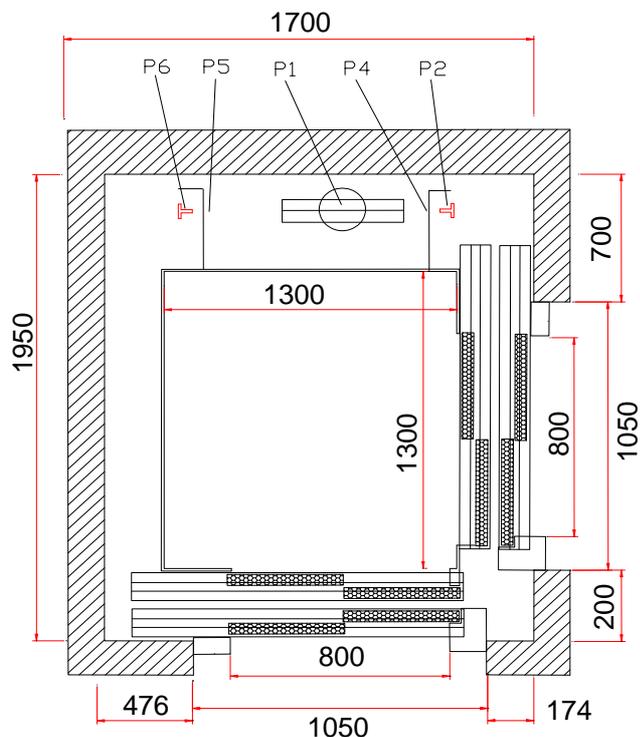

## CARICHI

P1 = 4800 Kg IN FOSSA IN CORRISPONDENZA DEL PISTONE

P2 = 2400 Kg }  
P6 = 2400 Kg } IN CORRISPONDENZA DELLE GUIDE DI CABINA

P4 = 2900 Kg }  
P5 = 2900 Kg } IN CORRISPONDENZA DEGLI AMMORTIZZATORI

REVISIONI

10/02/2006 - D.L.